


ReeTray 200 Jumbo

Semiautomatic Tray Sealer Machine

Dati Tecnici	Technical Data	Technische Daten	ReeTray 200 Jumbo
Dimensioni totali	Overall dimensions	Abmessungen der Maschine	2290 x 1360 x 1870 mm
Altezza piano di carico	Height of loading area	Höhe des Ladebereiches	900 mm
Peso totale incl. pompa vuoto	Approx. Weight incl.pump	Gewicht (mit Vakuumpumpe)	ca. 500 Kg
Max dimensione vaschetta	Max Tray dimensions, ext.	Max. Schalenabmessungen	590 x 390 mm
Max profondità vaschetta	Max Tray depth	Max. Tiefe der Schale	130 mm
Max larghezza film sigillatura	Max width of film sealing	Max. Breite der Oberfolie	460 mm
Max diametro bobina film	Max-diameter of web roll	Max. Durchmesser (Folienrolle)	250 mm
Diametro albero supporto bobina	Diameter of film support shaft	Durchmesser der Folienaufnehmerrolle	70 / 76 mm
Pompa vuoto	Vacuum pump	Vakuumpumpe	100 m ³ /h
Alimentazione elettrica	Electrical supply	Elektrischer Anschluss	3/N/PE AC 400 V 50 Hz *
Assorbimento	Power consumption	Elektrische Leistung	min. 4 Kw - max. 9,5 Kw
Aria compressa	Compressed Air	Druckluft	6 bar - 25 NI/c
Nr. cicli macchina	Machine capacity	Leistung der Maschine	2 - 6 cycles/min.


* Differenti tipologie di alimentazione elettrica a richiesta. / Different kinds of electrical supply by request. / Verschiedene elektrische Anschlüsse, auf Anfrage möglich.

Lay-out ReeTray 200 Jumbo

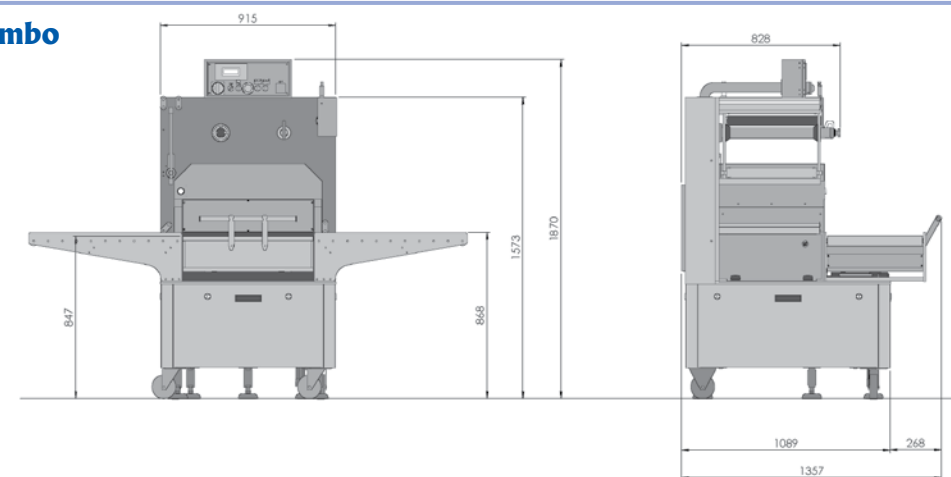

Standard:
Espulsore vaschette
Tray lifting device
Auslaufband

Numero e massime misure vaschette per ciclo. / Number and max. tray dimensions processed per cycle. / Anzahl und max. Schalenabmessungen/Zyklus.

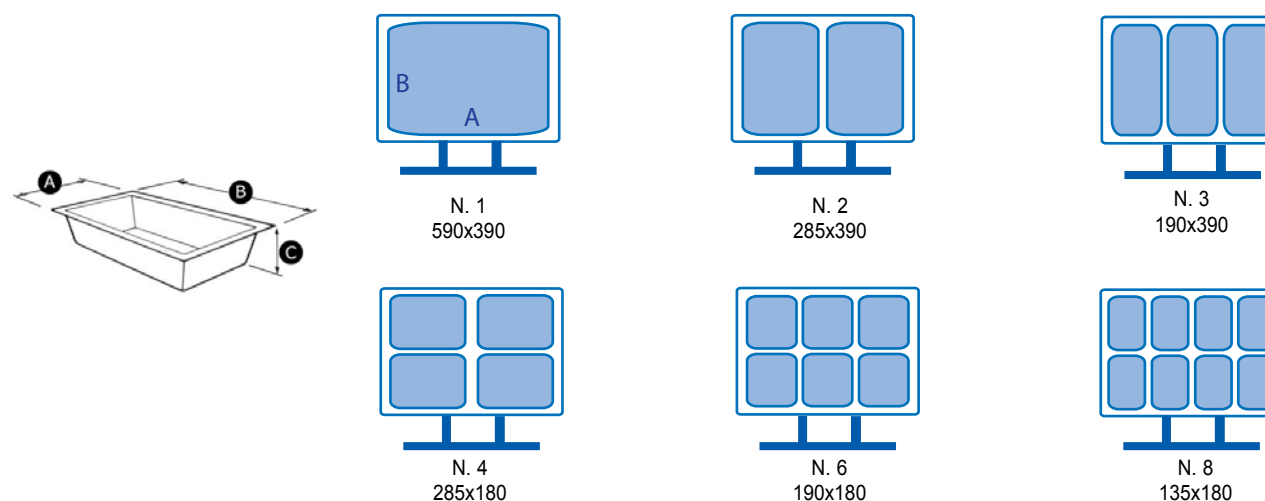

Fronte operatore - Operator side - Bedienseite

©Copyright by Reepack srl - Rk-Rev.005-1110

Si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso. / In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Die genannten technischen Angaben, sowie die Abbildungen in diesem Prospekt unterliegen laufender Verbesserungen. Daher sind diese unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

ReeTray 200 Jumbo

- Alloggiamento bobina film per una semplice e rapida sostituzione.
- Swing-Arm film shaft for easy film changing.
- Positionierung der Filmrolle mit einfachem Wechselsystem.



- Stampo di saldatura facile da sostituire con fissaggio in apposite guide.
- Easy to change, sealing mold fitted in guides. Total accessibility for easy mold change.
- Einfach zu wechselndes Siegelwerkzeug.



- Pannello di Controllo facilmente accessibile per una migliore operatività.
- Control panel positioned for easy operation.
- Einfach zu handhabendes Bedienpult.

- Quadro elettrico con protezione IP65.
- Electrical cabinet IP65 protected.
- Elektrischer Schaltschrank mit Schutz IP65.



- Connessioni Aria Compressa e Gas.
- Location of air and gas supply.
- Position von Druckluft- und Gasanschluss.