


Sistemi di Saldatura / Sealing Systems / Siegelvarianten



- a. Doppia saldatura con taglio.
Double sealing with cut.
Doppelsiegelung mit Trennung.
- b. Doppia saldatura.
Double sealing.
Doppelsiegelung.
- c. Saldatura superiore e inferiore.
Sealing top and bottom.
Siegeln von oben nach unten.
- d. Singola saldatura.
Single sealing.
Einfachsiegelung.

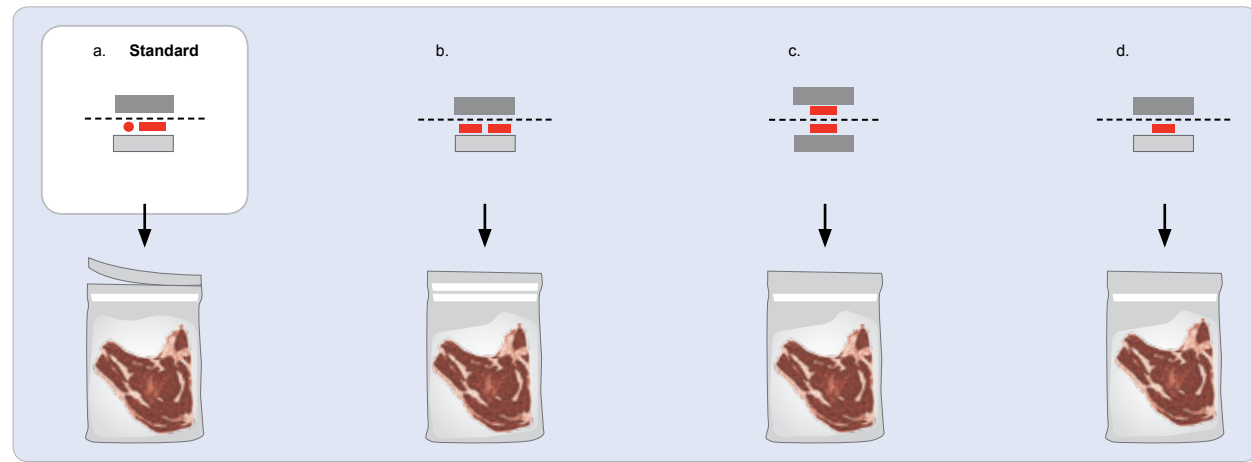

- Chiusura Coperchi RV da Banco
- Lid Closing RV Table-top
- Verschießbarer Deckel RV Tisch-Version



- Chiusura Coperchi RV Carrellate
- Lid Closing RV with mobile stand
- Verschießbarer Deckel RV mit fahrbar rem Untergestell



- Pannello Comandi - Optional
- Operator Panel
- Bedienfeld



- Pannello Comandi - Optional
- Operator Panel - Optional
- Bedienfeld - Optionen



- Estrazione Barra
- Sealing Bar removal
- Entfernbarer Schweißbalken



- Sistema Gas
- Gas - System
- Gas-System

RV




Vacuum Chamber Machines

RV100 - RV200 - RV400 - RV450 - RV620 - RV630



expect a difference...

Copyright by Reepack srl - Rv005-1110

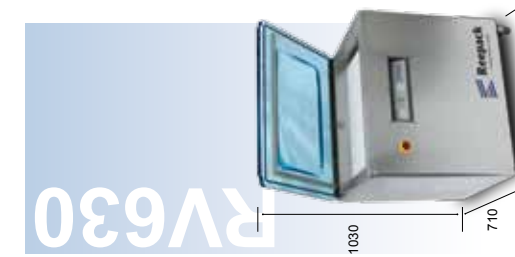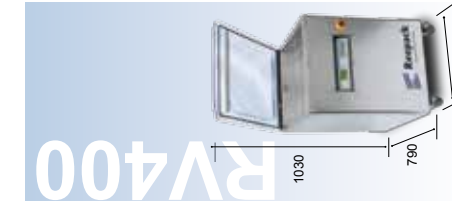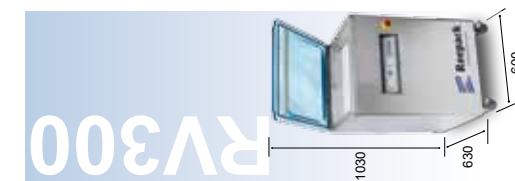

Dati Tecnici	Technical Data	Technische Daten	RV100	RV200	RV300	RV400	RV450	RV620	RV630
LARGHEZZA CAMERA	CHAMBER WIDTH	BREITE VAKUUMKAMMER	360mm	510mm	510mm	530mm	1020mm	620mm	820mm
PROFONDITA' CAMERA	CHAMBER DEPTH	TIEFE VAKUUMKAMMER	410mm	490mm	490mm	630mm	345mm	550mm	600mm
ALTEZZA CAMERA	CHAMBER HEIGHT	HOHE VAKUUMKAMMER	180mm	200mm	200mm	220mm	120mm	120+90mm	120+90mm
BARRA SALDANTE	SEALING BAR LENGHT	LANGE DES SIEGELBALKENS	350mm	500mm	500mm	1x500mm o 2x500mm	1x350mm + 1x960mm	2x540mm	1x540mm + 1x775mm
POMPA VUOTO	VACUUM PUMP	LEISTUNG DER VAKUUMPUMPE	10m ³ /h	20m ³ /h	40m ³ /h	60m ³ /h	40 / 60m ³ /h	60m ³ /h	100m ³ /h
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POWER SUPPLY	STROMANSCHLUSS	1/N/PE 900W	1/N/PE 1200W	3/N/PE 1600W	3/N/PE 2200W	3/N/PE 2250W	3/N/PE 2250W	3/N/PE 2900W
POTENZA ELETTRICA	POWER CONSUMPTION	LEISTUNG	450mm	600mm	600mm	630mm	630mm	630mm	910mm
LARGHEZZA MACCHINA	MACHINE WIDTH	GERÄTEBREITE	530mm	630mm	630mm	790mm	500mm	660mm	710mm
PROFONDITA' MACCHINA	MACHINE DEPTH	GERÄTETIEFE	430mm	480mm	1030mm	1030mm	1030mm	1030mm	1030mm
ALTEZZA TOTALE	MACHINE HEIGHT	GERÄTEHÖHE	60Kg	75Kg	120Kg	170Kg	179Kg	180Kg	227Kg
PESO CA.	APPROX. WEIGHT	UNGEFAHRES GEWICHT							

* Differenti tipologie di alimentazione elettrica a richiesta. / Different kinds of electrical supply by request. / Verschiedene Ausstattungen der elektrischen Speisung nach Anfrage.

Optional a Richiesta	Optional on Request	Optionen nach Anfrage	RV100	RV200	RV300	RV400	RV450	RV620	RV630
TAVOLETTE RIPIEPIAMENTO	PLASTIC FILLER BOARDS	KUNSTSTOFFFÜLLERANSCHLÜSSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PULSANTE ARRESTO VUOTO	QUICK VACUUM STOP	VAKUUM-SCHNELLSTOPPTASTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAGLIO SFRIDO BUSTA - A CALDO	SEVER SEAM SEALING	TRENNISIEGELUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VALVOLA RIENTRO ARIA RALLENTATA	SOFT-AIR	SOFT-AIR-LUFTFEINTRITT	Opt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMI DI GAS PROTETTIVI	PROTECTIVE GAS FLUSHING	SCHUTZGASEINRICHTUNG	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
SISTEMA PER VUOTO ESTERNO	OUT-VAC SYSTEM	OUT-VAC SYSTEM	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
FILTRO LIQUIDI	LIQUID FILTER	FLÜSSIGKEITSFILTER	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
PIANO INCLINATO IN ACCIAIO INOX	INCLINED STAINLESS STEEL-SUPPORT	EDELSTAHL EINLEGEKEIL	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.

✓ = Standard Opt. = Optional

Si riserva la facoltà di apportare modifiche al sito, esporsi senza alcun preavviso. / In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Die genannten technischen Angaben, sowie die Abbildungen in diesem Prospekt unterliegen laufender Verbesserungen. Daher sind diese unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Reepack s.r.l.
Via Dell'Artigianato, 19
24068 Seriate (BG) Italy
Tel.: +39 035 2924911
Fax: +39 035 2922891
reepack-it@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
An der Tumppe 5
58791 Werdohl-Dresel - Germany
Tel.: +49 (0)2392 8079480
Fax: +49 (0)2392 80794899
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
Pasaje Salvador Riera, 13 Local
08027 Barcelona - Spain
Tel.: +34 93 408 45 32
Fax: +34 93 787 51 18
reepack-es@reepack.com

RV Vacuum Chamber Machines

I CONFEZIONATRICI SEMIAUTOMATICHE TIPO "TABLE-TOP" (RV100 e RV200) E "MOBILE-STAND" (da RV300 a RV630) A CAMERA VUOTO PER IL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI IN SACCHETTI SOTTOVUOTO.

Macchine robuste, costruite con telaio e rivestimento completamente di acciaio inossidabile.
Barre saldanti facilmente smontabili e con copertura in teflon.
Pompe del vuoto di diversa e di ottima potenzialità, sono incorporate all'interno.
Le camere del vuoto, di acciaio inossidabile sono di facile lavaggio e di ampia dimensione. Hanno coperchi trasparenti per il controllo del ciclo da parte dell'operatore. Con la chiusura del coperchio il ciclo di lavoro programmato si avvia in modo automatico.
I coperchi a campana sono a chiusura manuale.

Nove programmi automatici possono essere selezionati e memorizzati dal sistema elettronico.
Incorporati nei comandi come standard c'è il tasto di arresto rapido del vuoto, per evitare la vaporizzazione dei prodotti liquidi, in alcuni modelli è standard la valvola di rientro aria rallentata.
Possibilità di operare con diversi valori di vuoto o con l'impiego di vuoto-gas, se la macchina è predisposta all'immissione dell'atmosfera modificata con le relative installazioni e con gli ugelli di emissione del gas.

Per i modelli da tavolo è disponibile un carrello portante costruito interamente in acciaio inossidabile ed è completo di supporti per le buste preparate.
Le macchine carrellate sono complete di ruote girevoli con freno di fissaggio.

GB SEMIAUTOMATIC VACUUM-CHAMBER-PACKAGING MACHINES TYPE "TABLE-TOP" (RV100 and RV200) AND "MOBILE-STAND" (RV300 to RV630) TO PACK GOODS IN PLASTIC-BAGS UNDER VACUUM.

Heavy-duty constructions made of stainless steel, smooth outside and inside stainless steel covering with sealing-bars protected by a Teflon-sheet and easily to remove.
The top of the vacuum-chamber is made of transparent plastic to control the cycle by the operator.
Closing the top of the vacuum chamber starts automatically the programmatic cycle of work.

The most efficient vacuum-pumps of different, but sufficient dimensions are installed inside the machine.
Nine automatic programs can be selected and stored by the electronic system; the running is completely automatic until another program is activated.
Packing under modified atmosphere is possible, if the necessary installations have been preinstalled as an option.

A mobile stand in stainless-steel with shelves to take empty bags is available for table top vacuum-chamber-machines. Instead of the mobile-stand machines have guidable wheels with brakes to fix the machine.

D HALBAUTOMATISCHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE DES TYP "TABLETOP" (RV100 und RV200) UND "MOBILE-STAND" (RV300 bis RV630) UM PRODUKTE UNTER VAKUUM IN KUNSTSTOFFBEUTELN ZU VERPACKEN.

Stabile Edelstahlkonstruktion und glatte Edelstahlabdeckung außen und innen. Siegelbalken mit einfach zu wechselnden Teflonleisten. Die Abdeckung der Vakuumkammer ist aus transparentem Kunststoff, um den Vakuumvorgang zu kontrollieren. Der automatische Programmzyklus startet mit dem Schließen des Deckels.

Die sehr effiziente Vakuumpumpe in verschiedenen und ausreichenden Dimensionen ist innerhalb der Maschine installiert. Neun automatische Programme können über die elektrische Steuerung angewählt und gespeichert werden.
Der Ablauf funktioniert komplett automatisch bis ein neues Programm ausgewählt wird.
Das Verpacken unter Schutzatmosphäre, ist möglich, wenn diese Zusatzeinrichtung an der Maschine vorhanden ist.

Ein mobiler Wagen mit einem Regal, um die leeren Beutel zu lagern ist für alle Vakuumkammermaschinen in Tischversion vorhanden. Die Standardmaschinen sind stattdessen mobil durch 4 Rollen, wovon 2 gebremst werden können um die Maschine zu fixieren.



RV100



RV200



RV300



RV450



RV400



RV620



RV630

